


## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

# CANASTA AJUSTABLE EN ALTURA STREET BASKET PRO

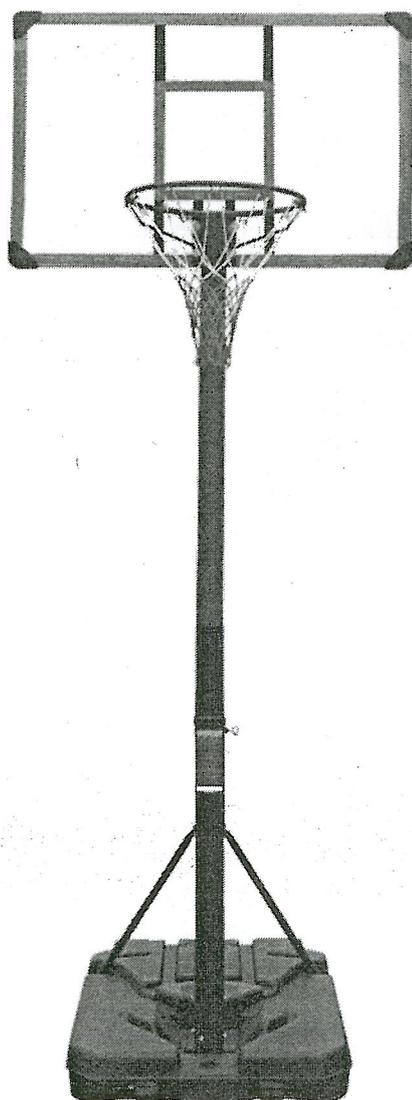

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1 .- Conectar la base (7) con el tubo exterior (33).

En primer lugar, coloque la base (7) sobre un terreno de juego plano y horizontal. Inserte el extremo inferior del tubo exterior (33), en la que el sistema ajustable en altura que consta de las piezas de la(19) a la (36) está perfectamente montadas. En el rectángulo del agujero, asegúrese de que la pieza(31) este colocada en el agujero (11), a continuación, inserte el seguro(3) en el orificio (4), asegúrese de que el exterior del tubo se encuentra en posición vertical. Conecte las dos llaves (16) con la base y la parte exterior del tubo de tornillo (15) (17), nuez (8), el agujero (32). Por último, apretar todos los tornillos y tuercas.

2 .- Llenar la base con agua o con arena.


Puede empezar a llenar la base después de conectar la base con la parte exterior del tubo con firmeza. Tome la tapa de plástico (13) y llene con alrededor de 110 kilos de agua o 120 kilos de arena en la base. A continuación, apretar la tapa y comprobar cuidadosamente para cualquier filtración. No use nunca el producto si observa una filtración.

3 .- Montaje del tablero de acrílico (45) el aro (44) los muelles(40,43) y la parte superior del tubo (53).

En primer lugar, fijar la placa de fijación (48) en la parte posterior del tablero acrílico (45) con el tornillo (56) y la tuerca (55). A continuación, fijar el aro (44) sobre el tablero con el tornillo (38), muelles (40,43), protector de muelles (39,42) tuerca (47) y la arandela (46). A continuación, poner en el agujero con el (52) de la parte superior del tubo entre las dos placas de fijación (48), apretarlas con el tornillo (49) y la tuerca(51)

4 .- Inserte el extremo superior del tubo interior (54) en la parte superior del tubo (53)

5 .- Apriete todos los tornillos y tuercas

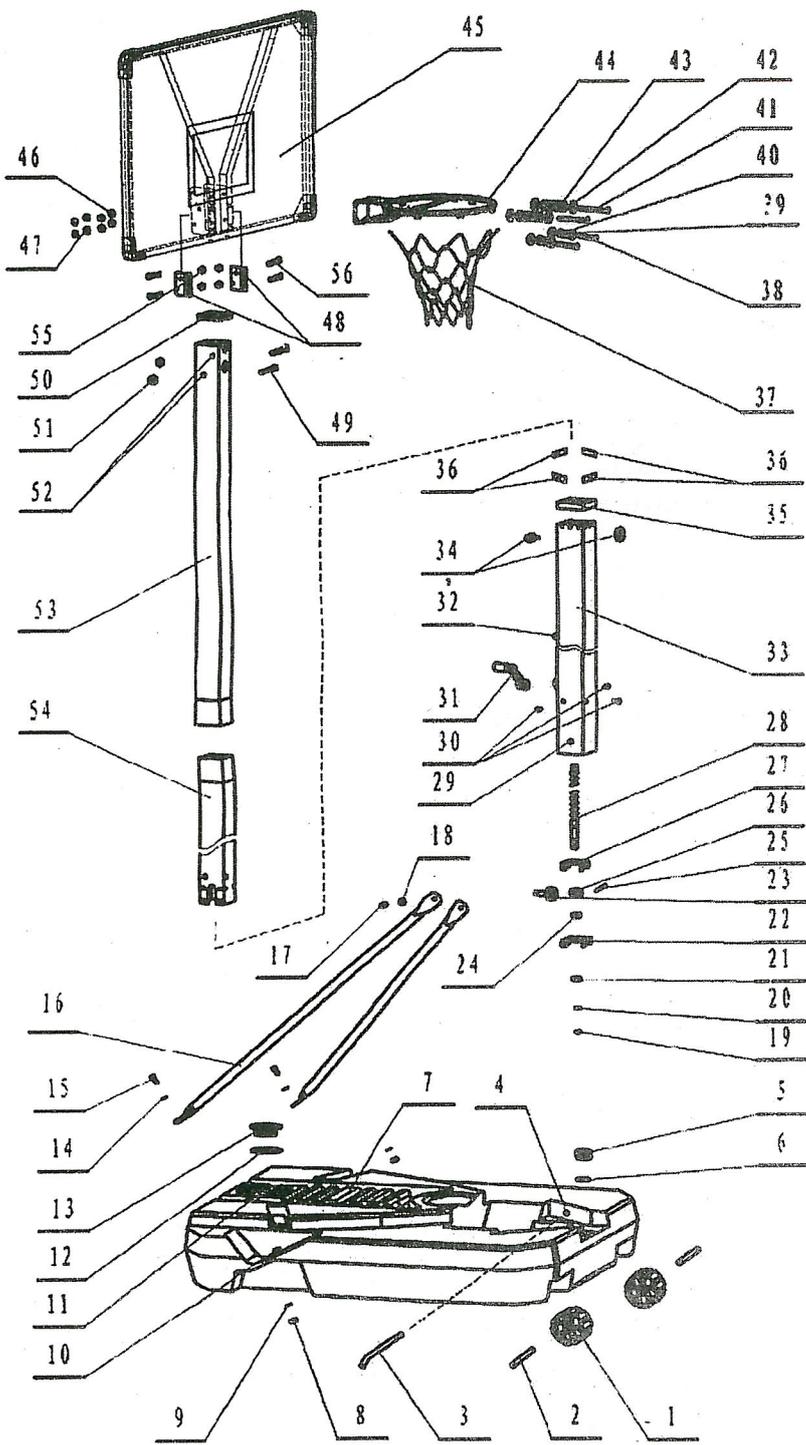

- 1.- RUEDA
- 2.- EJE
- 3.- EJE
- 4.- AGUJERO
- 5.- TAPA
- 6.- ARANDELA DE TAPA
- 7.- BASE
- 8.- TUERCA
- 9.- AGUJERO
- 11.- AGUJERO DE RELLENO
- 12.- ARANDELA PLASTICA
- 13.- TAPA
- 14.- ARANDELA
- 15.- TORNILLO HEXAGONAL
- 16.- ABRAZADERA
- 17.- TORNILLO HEXAGONAL
- 18.- ARANDELA
- 19.- TUERCA
- 20.- ARANDELA
- 21.- RODAMIENTO PLANO
- 22.- PLATO FIJADOR
- 23.- ENGRANAJE
- 24.- RODAMIENTO PLANO
- 25.- PASADOR
- 26.- ENGRANAJE
- 27.- TUERCA
- 28.- EJE ROSCADO
- 29.- AGUJERO
- 30.- TORNILLO
- 31.- MANIVELA
- 32.- AGUJERO
- 33.- TUBO EXTERIOR
- 34.- TORNILLO FIJO
- 35.- CIRCULO DE PLÁSTICO
- 36.- ARANDELA DE PÁSTICO
- 37.- RED
- 38.- TORNILLO
- 39.- PROTECTOR DE MUELLES
- 40.- MUELLES
- 41.- TORNILLO
- 42.- PROTECTOR DE MUELLES
- 43.- MUELLES
- 44.- ARO
- 45.- TABLERO ACRÍLICO
- 46.- ARANDELA
- 47.- TUERCA
- 48.- PLATO FIJADOR
- 49.- TORNILLO
- 50.- TAPA
- 51.- TUERCA
- 52.- AGUJERO
- 53.- TUBO SUPERIOR
- 54.- TUBO INTERIOR
- 55.- TUERCA
- 56.- TORNILLO

## Instrucciones de seguridad

Aquellos que vayan a montar y utilizar esta canasta, deben leer atentamente las siguientes instrucciones. Su propietario debe tener claro que todos los jugadores entienden y siguen todas las reglas.

1. Antes de montar, la persona que se encargue de hacerlo debe leer atentamente las instrucciones y ver si todas las piezas de la caja coinciden con el listado de piezas.
2. Antes de colocar la canasta, deberá elegir la superficie dónde irá colocada. Asegurarse de que la superficie está horizontal. No se debe de usar hasta que la base no esté totalmente fijada con agua o arena.
3. Antes de usar chequear la estabilidad de la base, que la superficie esté lisa, sin gravilla, y sin objetos cortantes que puedan dañar la base del sistema y perder la estabilidad. Mantener alejado de materias orgánicas.
4. No empujar o clavar la base en el suelo para evitar daños en la base.
5. Este sistema no está diseñado para partidos oficiales ni competiciones
6. No utilizar el sistema con viento y/ o condiciones atmosféricas severas. Ajustar el sistema en el nivel más bajo o guardar a cubierto.
7. Está totalmente prohibido subir al poste, colgarse del aro y manipular la base.
8. El sistema debe ser montado y desmontado solamente por adultos que puedan soportar el peso. No está permitido mover el sistema a niños pequeños.
9. Para proteger la base del frío, en condiciones atmosféricas bajo cero, vaciar el agua para evitar su congelación y llenar la base con arena.
10. Chequear la canasta constantemente. No utilizar si ve algún problema.